light on your work

X-BOX - LED 6

6x150W 48V LED - 9M

TRIME

Lighting Tower **Specialist**

X-BOX - LED 6
6X150W 48V LED - 9M

De X-Box led is een zeer compacte en robuuste lichtmast die voor zeer veel toepassingen gebruikt word. Deze lichtmast is standaard uitgerust met een dag- en nachtsensor die de lichtmast ook automatisch aan- en uitschakelt. Ook de gebruiksvriendelijke Deep Sea Controller, Centraal hijsoog en hydraulische mast zitten standaard op deze lichtmast.
De omkasting is volledig verzinkt en gepoedercoat voor een optimale bescherming. De 6x 150 Watt lampen verlichten een oppervlak tot maar liefst 3800 m².

TOEPASSINGEN

- *Gas, olie- en mijnbouw*
- *Evenementen*
- *Moeilijk bereikbare plekken*
- *Noodverlichting*
- *Bouwplaatsen*
- *Militaire toepassingen*

8,5m | 1013Kg | 340° | 3800m² | 220(l) - 0,55(l/U)

LED Verlichtingsoppervlakte **3800 m²**

- Instelbare en kantelbare lampen
- Hydraulische verticale lichtmast 8,5 m (7 segmenten), 340° rotatie
- Standaard uitgerust met dag- en nachtsensor voor het automatisch in- en uitschakelen van de machine
- Gegalvaniseerd staalwerk met 80 µm poedercoating
- Zeer compacte vormgeving voor een eenvoudige bediening en transport, tot 22 units per vrachtwagen.
- Centraal hijsoog en vorkheftruckpockets voor eenvoudige en veilige verplaatsing.
- Plug & play, op kleur gecodeerde kabels en connectoren.
- Geleiding voor spiraalkabel om schade te voorkomen tijdens het gebruik van de lichtmast
- Deep Sea Controller met bedieningspaneel voor aansturing en controle van de motor, brandstofniveau en andere functies.
- Aardlekschakelaars voor bescherming tegen overbelasting
- Externe noodstop
- Dubbelwandige tank, 110%
- Gecertificeerd tot windsnelheden tot 110 km/u
- 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren
- Horizontale en verticale waterpas voor het optimaal positioneren van de lichtmast

Gemakkelijke transport en bediening



22 Units per vrachtwagen

Dankzij de compacte vormgeving van de lichtmast kunnen er maar liefst 22 op één vrachtwagen geladen worden.

KENMERKEN

- ***Lage transportkosten***
- ***Lage brandstofkosten***
- ***LED lampen dit betekent geen vervanging van:***
  - ✓ *lamp*
  - ✓ *lamp glas*
  - ✓ *ballasten*
  - ✓ *condensators*

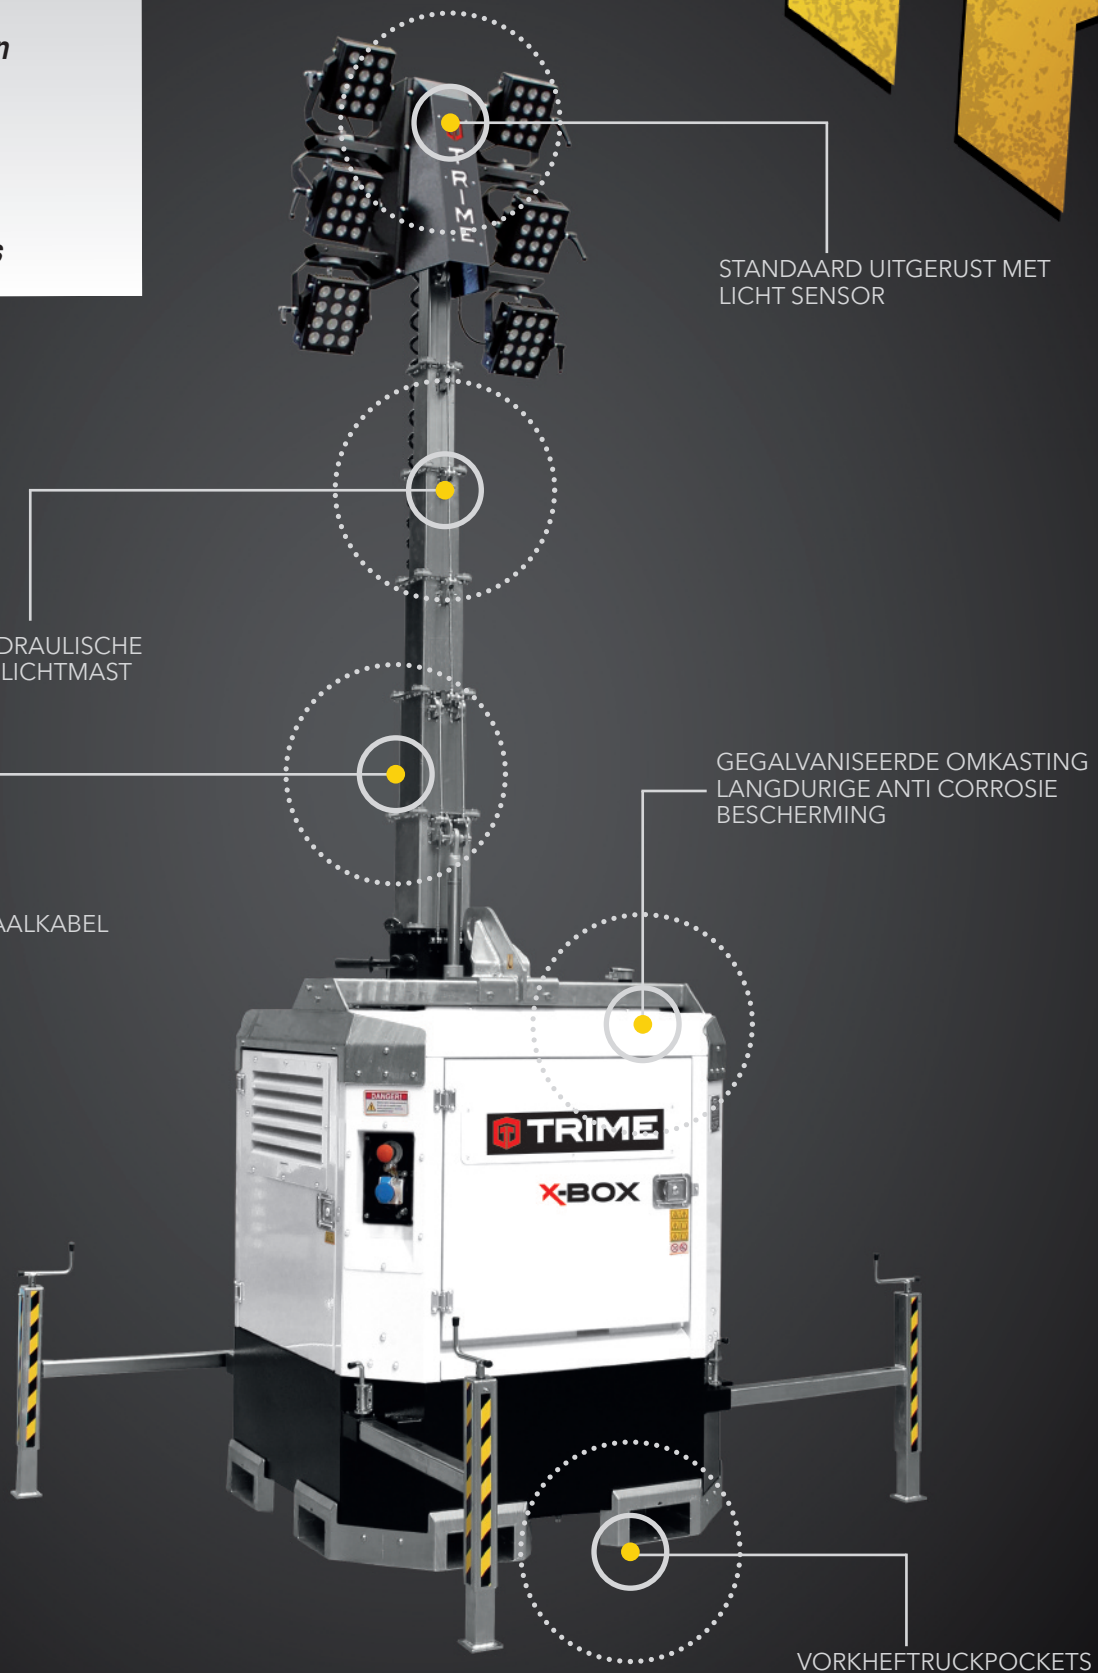

STANDAARD UITGERUST MET LICHT SENSOR

VEILIGE HYDRAULISCHE VERTICALE LICHTMAST

48 VOLT SPIRAALKABEL

GEGALVANISEERDE OMKASTING LANGDURIGE ANTI CORROSIE BESCHERMING

VORKHEFTRUCKPOCKETS

Technische gegevens

Afmetingen en gewicht	
Afmeting ingeschoven (mm)	1200x1200x2560
Afmeting uitgeschoven (mm)	2520x2520x8500
Totaal gewicht zonder brandstof (kg)	1013 kg

Kenmerken	
Rotatie	340°
Lampen	6x150W
Type lampen	LED
Opties	Timer

Generator	
Model	Synchronous
Frequentie (Hz)	50
Isolatie klasse	H
Beschermingsgraad	IP23
Enkele fase spanning	3,5 kVA - 230V
Uitgaande voedingsconnector	1,2 kVA

Motor	
Model	Kubota Z482
Brandstof	Diesel
r.p.m	1500
Tankinhoud (l)	220
Brandstofverbruik (l/u)	0,55
Draaiuren (u)	400
Geluidsniveau (dBA) op 7m	65

Standaard laadvermogen

22 units



Units per vrachtwagen

Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

3800 m²

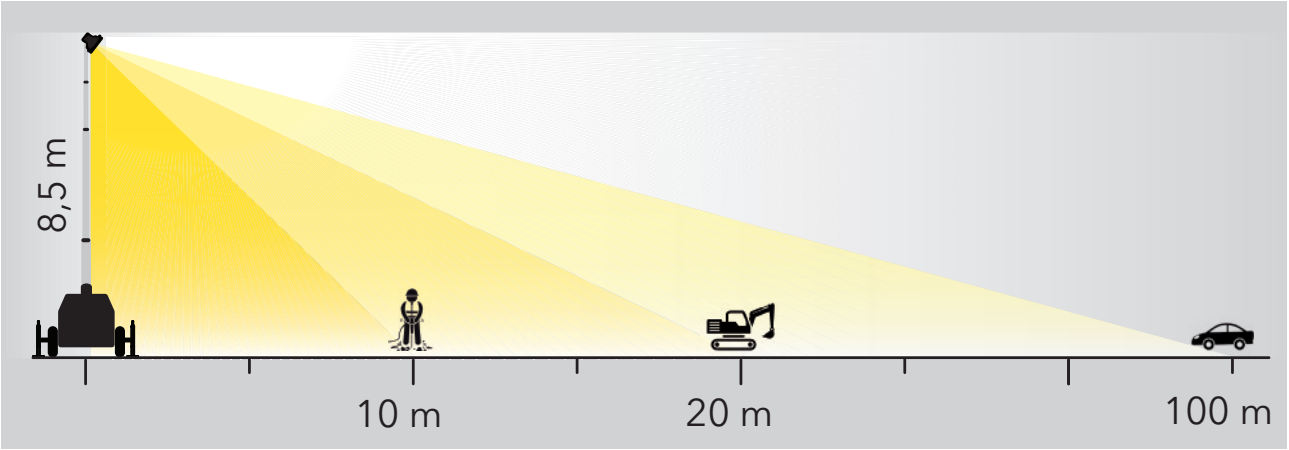

marcovitidesign®

GENCOM Products B.V.
Bredeweg 118m
2761 KB Zeevenhuizen
T: +31 (0) 88 007 8100
E: info@gencom.nl
W: www.gencom.nl

Het TRIME beleid is constant in ontwikkeling. De organisatie behoudt zich het recht de technische specificaties en items beschreven in deze catalogus op elk gewenst moment en zonder aankondiging om technische en/of commerciële redenen te wijzigen. Productfoto's zijn slechts ter indicatie.