

light on your work









TRIME
Lighting Tower Specialist



Duurzaam, Zero-emissie en robuust. Dat zijn de kenmerken van de X-Solar mobiele lichtmast van Trime. Met een verlichtingsoppervlakte van 2400 m² heeft u efficiënte mobiele verlichting die onafhankelijk is. De X-Solar is eenvoudig te bedienen en de zonnepanelen kunt u zo efficiënt mogelijk opstellen.

Vraag om een demonstratie op uw werklocatie.

TOEPASSINGEN

-  Speciale evenementen
-  Moeilijk bereikbare plaatsen
-  Bouw- en werklocaties
-  Gas, olie- en mijnbouwactiviteiten
-  Militaire toepassingen
-  Parkeerplaatsen



9 m



1523kg



340°



2400 m²



batterij

- verstelbare en kantelbare lampen
- Verticale lichtmast 8,5 m (7 segmenten), 340° rotatie
- Gegalvaniseerd staal
- 80 µm poedercoating
- vorkheftruckpockets voor eenvoudige en veilige verplaatsing.
- Plug & play, op kleur gecodeerde kabels en connectoren
- Geleiding voor spiraalkabel om schade te voorkomen tijdens gebruik van de lichtmast.
- Gecertificeerd tot windsnelheden van 110 km/u.
- 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren
- Waterpas voor optimale stabilisatie
- 4 batterijen AGM 24 V DC 400 Ah



4
units per
vrachtwagen



Dankzij de compacte vormgeving van de lichtmast kunnen er maar liefst 4 units op één vrachtwagen geladen worden.

LED
TECHNOLOGY
2400 m²



VEILIGE
HANDBEDIENDE
VERTICALE LICHTMAST

HANDMATIGE HELLING VAN
ZONNEPANELEN

4 IN HOOGTE VERSTELBARE STABILISATOREN

own construction site
building maintenance
project WARNING
lower structure repairing
structure town property
biddden city caution level
industry rebuilding site tall
downtown site
building
progress
downtown

Technische gegevens

Afmetingen en gewicht

Afmetingen (mm)	3723 x 1784 x 2640
Totaal gewicht zonder brandstof	Kg 1523

Lampen

Type	LED
Vermogen	100W
Aantal lampen	4
IP level	65
Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.) (sqm)	2400

Mast

Hijsmethode	Handbediend
Max. hoogte	8,5 m
Max. windsnelheid	110 km/h
Rotatie	340°

Batterijen

Type	AGM
Aantal batterijen	4
Vermogen van de batterij	24V DC 400 Ah
Verwachte duur van de batterij	500
Levensduur van de batterij	25500 h

Zonnepaneel


Power	1005 W
Type	3xLG335
Instelbaarheid zonnepaneel	handbediend
Zonnelading controle	MPPT 24V 40A
Oplaaidefficiënty	4,3kWh
(referenties Dubai)	

Optie

Hydraulische mast

Standaard laadvermogen



4 units



Units per vrachtwagen

Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

werkelijk 2400 m²

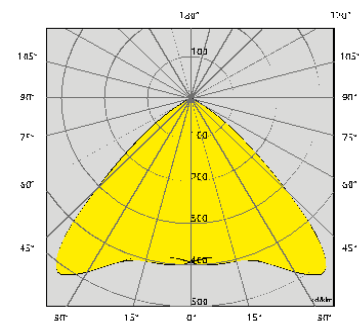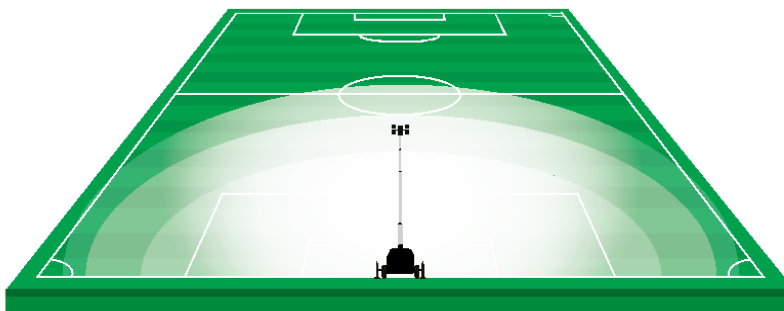

GENCOM Products B.V.
 Bredeweg 118m
 2761 KB Zeevenhuizen
 T: +31 (0) 88 007 8100
 E: info@gencom.nl
 W: www.gencom.nl